


Bluetooth® 取扱説明書

Model BT-16

この度はお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。この説明書をお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要時にお読みください。


内容物の確認

- 1.ヘッドセット 1セット
- 2.充電用ケーブル 1セット
- 3.スเปアイヤピース 1セット



ヘッドセットの基本動作と各部の名称


約10mの範囲でスマートフォンを持たずに通話ができます。

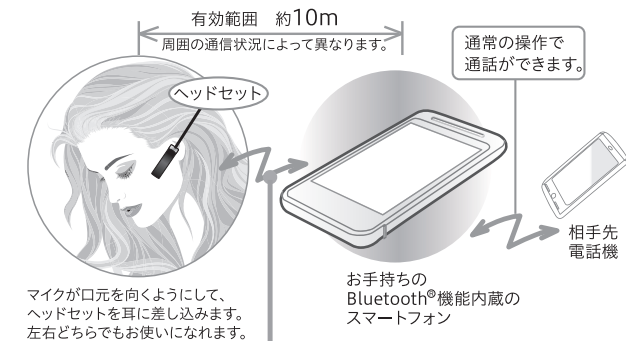

お使いになる前に次の操作が必要です。


- 1.ヘッドセットを充電してください。参照 お使いになる前に(1)
- 2.ヘッドセットとスマートフォンの「ペアリング」を行ってください。参照 お使いになる前に(2)

各部の名称

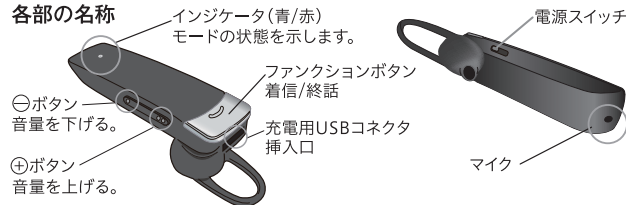

お使いになる前に(1) ヘッドセットを充電する

お使いいただく前に、ヘッドセットを充電してください。図のようにUSB端子のあるパソコン機器やAC充電器とヘッドセットを接続します。また、車用のDC充電器からも充電ができます。

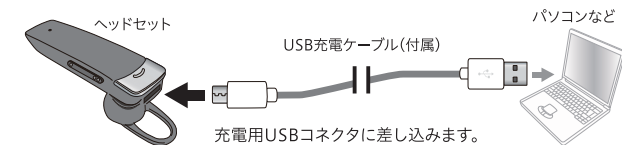

充電時間について

充電時間は、最初にお使いになるときは約100分充電してください。充電が終わりましたらすみやかに機器を取り外してください。

お使いになる前に(2) ペアリング

お手持ちのスマートフォンとヘッドセットの通信条件を設定する操作を「ペアリング」といいます。「ペアリング」が完了していないと通話できません。お使いになる前の必要な操作ですので、以下の手順に従って必ず行ってください。最初に設定すればその後のペアリング操作は不要です。

- 1.ヘッドセットとスマートフォンを並べて置きます。
電源はオフにしておきます。
電源スイッチを下にスライドします。
インジケータが青と赤の交互に点滅してペアリング・モードに切り替わります。
電源をオンにします。
スマートフォンの電源がオンになっているかどうか確認してください。
- 2.ヘッドセットの電源はオフにしておきます。
電源をオンからオフにするには電源スイッチを上スライドしてください。インジケータが赤と青同時に3回点滅して、オフになります。
- 3.電源スイッチを下にスライドしてください。
インジケータが数秒間青に点灯後、赤と青が交互に点滅するとペアリングモードです。
- 4.ペアリングを開始します。
Bluetooth機能の操作は、スマートフォンによって異なります。設定操作についてはお手持ちのスマートフォンの説明書をお読みになるか、メーカーにお問い合わせください。
●操作の後、スマートフォンの表示パネルに「BT-16」と表示されます。
●「BT-16」を選択します。
●パスキー (PINコード) の入力を要求されたら「0000」と入力してください。
●スマートフォンがヘッドセットとのペアリングを開始します。しばらく時間がかかることがあります。
ペアリングの完了
ペアリングが完了するとインジケータ(青)が約5秒間隔で点灯します。

※ペアリングの異常
ペアリングが2分50秒以内に完了しない場合は、ヘッドセットの電源が自動的にオフになります。その時は、ペアリングを最初からやり直してください。

基本的な使い方

1.電源のオンとオフ

電源オン 青が数秒間点灯。



電源オフ 赤青同時点滅3回。



2.電話をかける。

スマートフォン側で発信する。



電話をかける。
スマートフォン側で発信操作を行います。その後音声を下記に従い、ヘッドセットに切り替えてください。

スマートフォンから音声を切り替える。
スマートフォンの発信中または通話中にヘッドセットのファンクションボタンを短く2回押してください。

基本的な使い方

3.電話を受ける



電話を受ける。
着信中にファンクションボタンを短く1回押してください。


ヘッドセットの音量を調節する。
スマートフォンの発信中または通話中にヘッドセットの音量ボタンを押して、音量を調整してください。

4.電話を切る



電話を切る。
通話中にファンクションボタンを短く1回押してください。

電池の残量について「インジケータ」でチェックすることができます。



残量が少ないと・・・
ヘッドセットの電池残量が少なくなると、インジケータ(赤)が約20秒間隔で3回点滅します。その時はすみやかに充電してください。

便利な使い方

通話をスマートフォンの通話に切り替えるには



2回短く押す。
発信中、または通話中にファンクションボタンを短く2回押します。

リダイヤル機能




約2秒長押し。
リダイヤル機能がついています。ファンクションボタンを約2秒間長押ししてください。最後におかけになった電話番号へもう1度かかります。

音楽を聴く



スマートフォンで音楽再生する。
本機で音楽を聴くことができます。スマートフォンで音楽を再生してください。音楽再生中にファンクションボタンを短く押すと再生が止まります。音量ボタン⊕ボタンを長押しすると次曲へ、⊖ボタンを長押しすると前曲へスキップします。

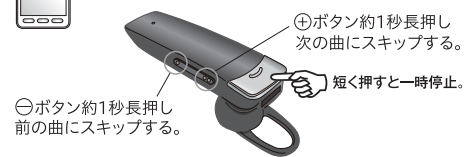

インジケータの表示と動作

インジケータ表示・発信音は以下の動作を示します。

機能	色	状態
充電中	赤	点灯
充電完了	青	点灯
電源オン	青	数秒間点灯
電源オフ	赤/青	赤と青が同時に3回点滅後、電源OFF
ペアリング	赤/青	赤と青が交互に点滅
スマートフォンと接続中	青	5秒間隔で点灯
通話中	赤/青	赤と青が3秒間隔で3回点滅
音楽再生中	赤/青	赤と青が5秒間隔で点滅

安全上の注意 ご使用の前にお読みいただき、必ずお守りください。

この注意事項はお使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。ご使用の際には必ず注意事項をお守りください。

警告および注意事項

警告 この表示を無視して誤った取扱をすると、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

注意 この表示を無視して誤った取扱をすると、「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生する可能性が想定される」内容を示しています。

絵記号の意味

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を止めてください。電池の発熱、破裂、発火の原因になります。

 電池の漏洩、異臭があった場合は、火気に近づけないでください。漏洩した電解液に引火し、破裂、発火の原因になります。

 漏洩した電池液が目に入った場合は、水道水などのきれいな水で目を洗い、速やかに医師の診察を受けてください。そのまま放置すると目に障害を与える原因となります。

 漏洩した電池液が皮膚や衣服に付着した場合は、水道水などのきれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因になります。

 濡らさないでください。水やベットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障などの原因になります。使用場所、取扱にご注意ください。

 電子レンジや高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。

 火の中に投入したり、加熱しないでください。破裂、発火の原因になります。

 分解、改造をしないでください。感電、火災、故障の原因となります。

 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。故障、火災の原因となります。

 火気のそばや、炎天下駐車の中など、高温の場所で充電をしないでください。高温になると保護機能が損傷し、発熱、破損、発火の原因になります。

 煙、異臭、異音が出た場合はすぐに使用を中止してください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。

 本製品を病院内で使用しないでください。医療機器の誤動作の原因になることがあります。

 本製品を飛行機の中で使用しないでください。飛行機の計器などの誤動作の原因になります。

 日本国外では使用できません。

 乳幼児の手の届く所に置かないでください。思わぬ事故の原因になります。

 本製品の充電については説明書に従って正しく行ってください。指定された以外の方法で充電を行うと、発熱、破裂、発火の原因になります。

保証書

品名	ワイヤレスハンズフリー	型番	BT-16
保証期間	年 月 日から 1年間		
販売店	店名・住所		

注意

 高温になる場所に放置しないでください。

 強い静電気が発生する場所では使用しないでください。

 充電は5～35℃の温度範囲で行ってください。

 長時間使用しないときでも、1ヶ月に1度は一旦放電し、あらためて充電をしてください。長時間使用しないとき電池が十分に充電されないことがあります。1ヶ月に1度は充電を行ってください。

 本製品は以下の環境では使用しないでください。
振動や衝撃が強い場所/湿気やホコリが多い場所/温度、湿度の変化が著しい場所/温度が高くなる場所/強い磁力、電波の発生する場所/静電気の影響が強い場所

※車の運転にもお使いいただけますが、運転中のスマートフォンの操作は禁止されています。機器の操作は車を安全な場所に停車させてから行ってください。ご利用にあたっては各都道府県の条例に従ってください。

使用上の注意

通信及び他の機器への影響について

本製品は2.4GHz帯域の電波を使用しております。障害物や他の電気製品から影響を受け、また影響を与える場合がありますので、ご使用にあたっては以下の点にご注意ください。

他の電気製品の影響について

電気製品(AV、OA機器)からは2m以上離してお使いください。本製品の通信の障害になるか、もしくはテレビ、ラジオなどの受信障害になる場合があります。特に電子レンジは通信に影響を与えますので3m以上離してお使いください。放送局などの近くでは正常に通信ができない場合があります。そのときは良好な場所に移動してください。

無線LAN機器との電波障害について

IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品は同一周波数帯を使用しています。そのため機器の近くで使用すると、通信速度の低下や通信不良の電波障害が発生します。その場合は場所を移動するか使用しない無線LAN機器の電源を切ってください。

医療用機器について

ペースメーカーなど医療用機器の近くでは使用しないでください。

2.4GHz帯使用の無線機器について

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない)が運用されています。この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

混信について

本機と同様の機器を複数お使いの場合、あるいは近くの方が同様の機器を使用されている場合、機器の性質上混信を起こす場合があります。その時は他の機器の使用をお止めになるか、混信をしない場所に移動してお使いください。

通信距離について

本機の有効通信距離は見通し距離で約10mです。間にコンクリートの壁などがあると、良好な通信ができなくなる場合があります。通信をさえぎるものがない環境でご利用ください。

データの消失または変更について

スマートフォンのデータは何らかの原因により、消失または変更されるおそれがあります。不測の事態に備えて必要なデータはバックアップを行ってください。本製品の使用から生じる付随的な損害に対する補償や接続機器に対する保証は一切致しかねます。

充電について

充電器は指定されたものをお使いください。指定以外の定格の異なる充電器をお使いになると、電池の性能を損なうばかりでなく、液漏れ、発熱、発火の恐れがあります。長時間(6時間以上)の充電は電池寿命を損なう恐れがあります。充電時間は100分を目安にしてください。100分を超えても十分な充電がされない場合は電池寿命の可能性あります。高温及び低温下では充電効率が低下するばかりでなく、電池寿命が劣化します。気温5℃～35℃で充電してください。長時間使用しないときでも、1ヶ月に1度は一旦放電し、改めて充電をしてください。長時間使用しないとき電池が十分に充電されないことがあります。1ヶ月に1度は充放電を行ってください。

電池について

使用状態によって異なりますが、およそ300～500回の充電が可能です。それを超えるとき電池内部の電解質が劣化して電池寿命になります。スマートフォンとの接続を維持するために本製品は常に電池を消費しています。電池の消費を抑えるために、ご使用にならない時は本製品の電源をオフしておくことをお勧めします。

使用環境について

高温・低温下で使用したり、放置しないでください。電池容量が低下し、電池寿命も短くなります。電池寿命が尽きた場合は弊社窓口にお問い合わせください。ご自分で交換することはお止めください。本製品はリチウム・イオン電池を使用しています。廃棄するときは一般のゴミと一緒にしないでください。

主な仕様

項目	仕様
適合規格	V5.0
キャリア周波数	2.402～2.480GHz
周波数拡散方式	Frequency Hopping Spread Spectrum
通信距離	最大10m (障害物なきこと)
対応プロファイル	HFP、A2DP、AVRCP
送信出力	Class2
使用電池	3.7Vリチウム電池
充電電流	79mA±5mA
充電時間	100分
連続通話	7時間
再生時間	7時間
連続待機時間	100時間

※記載数値は標準値です。仕様については改善等の諸事情により予告なく変更することがあります。

故障かな?と思ったら

ご使用にあたってうまく動作しない場合は、その症状に該当する右側の対処に従って操作をしてください。対処に従っても正常に動作しない場合はお客様お問い合わせ番号までお問い合わせください。

症状	原因	対処法	参照項目
電源が入らない	充電がされていない	付属のUSBケーブルで充電を行ってください。	お使いになる前に(1)ヘッドセットを充電する
通話ができない	ペアリングができていない	ペアリングを行ってください。ペアリングの状態はスマートフォンと本製品のインジケータで確認できます。	お使いになる前に(2)ペアリング
	ファンクションボタンを押していない	電話がかかってきたときはファンクションボタンを1回押して着信させてください。	基本的な使い方3.電話を受ける
	有効範囲を超えている	スマートフォンとの距離が10mを超えるか、間に障害物があると通話がでなくなります。距離を近づけてください。	ヘッドセットの基本動作と各部の名称
	周囲に電気機器がある	OA、AV機器や無線LANなどがあると通信障害がおこります。影響のない場所に移動してください。	便利な使い方通話をスマートフォンの通話に切り替えるには
	スマートフォン側での通話になっている	ファンクションボタンを2回押してヘッドセット側に切替えます。	便利な使い方通話をスマートフォンの通話に切り替えるには
すぐに電池がなくなる	スマートフォンがオンになっていない	スマートフォンをオンにします。	基本的な使い方
	充電が十分でない	100分ほど充電してください。	お使いになる前に(1)ヘッドセットを充電する

製造元：オズマ株式会社

〒222-0001 横浜市長北区榎町4-5-14

お客様商品お問い合わせ電話  0570-666-570 (NTTナビダイヤル)

受付時間: 平日午前10時～午後6時