

取扱説明書

この度はお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要時にお読みください。

製品を安全にお使いいただくために

強い
衝撃を
与えた

動作の
異常
がある

異臭や
発熱
など

上記に当てはまる場合は必ずお客様商品お問い合わせ電話までご連絡ください。
事故防止のため下記取扱説明書を必ずお読みになり正しくお使いください。

安全上の注意

電気製品は安全上、注意事項を守らず間違った使い方をされると、火災や人身事故になる場合があります。危険です。
事故防止のため、次の事項をお守りください。

●本製品の取扱説明書をお読みください。●接続先の取扱説明書もお読みください。●安全のため注意事項をお守りください。●故障した場合は使用をお止め下さい。

！ 危険 (死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。)

●分解、改造をしないでください。●火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところ、炎天下の車内など、高温の場所での使用、放置はしないでください。●濡らさないでください。●火の中に投下しないでください。●ハンマーで叩く、ドリルや釘などで刺したり、重い物を本製品の上に載せないでください。●リチウム電池の漏液が目に入ったときは、目をこすらず直ぐに綺麗な水で洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。

！ 警告 (死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。)

●ガソリンスタンドなどの引火、爆発の恐れがある場所で使用しないでください。●雷が鳴りだしたら本製品への蓄電を中止してください。●電子レンジなどの加熱調理器具や高压容器に本製品を入れないでください。●使用中、保管時に異臭、漏液、発熱、変色、変形などの異常が発生した場合は直ちに使用を中止してください。●本製品に漏液や異臭がある場合は、直ちに使用を中止してください。漏液が皮膚や衣服に付着した場合、綺麗な水で洗い流してください。●風呂場など湿気の多い場所では使用しないでください。●濡れた手で本製品に触れないでください。

●本製品の近くにコップや植木鉢、花瓶、化粧品、薬品などの入った容器を置かないでください。こぼれた場合など、火災、感電の原因になります。●コネクタについたホコリは乾いた布で拭き取ってください。●導電性物質(金属物、鉛筆の芯など)が端子に触れないようにしてください。

！ 注意 (損害を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される内容です。)

●高温になる場所、湿気やホコリの多い場所には保管しないでください。●充電の際は、周囲の温度が 5℃～35℃の場所で行って下さい。●漏液や発熱など端末機器の電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。●通気性の良い環境でお使いください。布、毛布、布団などで覆う、包む、またはその上に乗せての使用はおやめください。熱がこもりやすく、機器の変形・焼損など思わぬ事故につながるおそれがあります。●乳幼児の手の届かない場所に保管してください。子供が使用する場合は、保護者が取扱い内容を指導してください。また、使用中においても指示通り使用しているかご注意ください。●お手入れの時は安全の為に家庭用 AC コンセントから本製品を抜いてから行ってください。●ケーブルが損傷している状態で使用しないでください。感電や火災の原因になります。●一般のゴミと一緒に捨てないでください。各自治体の指定に従って処理してください。

使用上の注意

●本製品の使用から生じる付随的な損害に対する保証や、接続機器に対する保証は一切致しかねます。●初めてお使いの場合や長期間ご使用にならなかった場合、電池の残量が不足している場合があります。3 か月ごとに電池を充電することをお勧めします。●リチウム電池は消耗品です。使用頻度によって寿命が短くなります。著しく電池の減りが早くなったら買替え時期です。●本製品を長時間（一日中）充電したままにしないでください。●高温・低温・多湿は避けください。適正な環境温度（5℃～35℃）でご使用ください。●一般電話、テレビ、ラジオなどの近くで使用すると影響を与える場合があります。なるべく離れて使用してください。●充電中は本製品が温かくなりますが、故障ではありません。●ほこり、振動の多い場所では使用しないでください。●コネクタに異物等が付いていないか確認してください。●無理な力がかかると故障の原因となります。ポケットの中に入れたまま座ったりしないでください。カバンの中で重い物の下敷きになったりしないようにご注意ください。●本製品の保証は日本国内に限ります。●使用後は AC 充電器、及び端末機器から外して保管してください。

特 徴

- 電池残量が分かりやすいデジタル表示のモバイルバッテリーです。
 - PD(Power Delivery)充電対応：急速充電/急速蓄電が可能です。
 - PPS充電対応：より効率的に充電でき、充電時の発熱を軽減します。
 - 複数の接続端末に充電をした場合（USB-A 2出力とType-C出力）、最大合計出力が 5 V/ 3 A(15W)になります。
- ※Power Deliveryに対応していない機種は従来の5Vで充電します。
※本製品に急速蓄電を行う場合、PowerDeliveryに対応したAC充電器をご使用下さい。

仕 様

電池容量：10000mAh

入 力：Type-C(PD):DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A

出 力：USB-A1/USB-A2:5V/3 A,9V/ 2 A,12V/1.5A

Type-C(PD):5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A

Type-C(PPS):5V-5.9V/3A, 5V-11V/2A

USB-A+Type-C:5V/3 A,USB-A1+USB-A2+Type-C:5V/3 A

USB-A1+USB-A2:5V/3 A

定格電圧/定格容量(組電池)：5V/6800mAh 9V/3700mAh 12V/2750mAh

使用環境温度：5～35℃

サ イ ズ：約142×68×16mm

製 品 重 量：約232g

付属ケーブル：Type-C to Type-C 30cm

蓄電時間(0%から)：5 V:約4.5時間 PD9V:約4時間

PD12V:約4時間

各部名称

電源ボタン

電源ボタンを 1 回押すと、約35秒電池残量を表示します。

電源ボタンを短く 2 回押すと電源OFF (充電停止) します。



電池残量表示

本製品を蓄電時、電池残量表示の 1 桁目が点滅します。

接続機器を充電時は、電池残量表示が点灯します。

電池残量5%以下の時、電池残量表示が早く点滅します。

本製品を早めに蓄電してください。

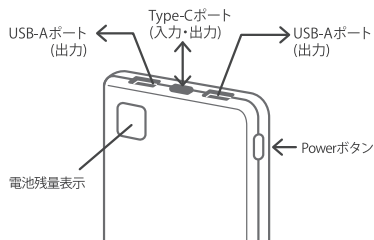

蓄電完了後は「100%」と表示され、ケーブルを抜くと消灯します。