

Bluetoothスピーカー BT-MS01

6070-1026

取扱説明書

この度はお買い求めいただきまして、ありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
お読みになったあとは、大切に保管し必要時にはお読みください。

1.お使いになる前に

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や製品仕様をパッケージでご確認ください。
もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店または当社にご連絡ください。

- 付属品がすべて揃っていることを確認します。
- Bluetoothスピーカー本体
 - 充電用USBケーブル
 - 取扱説明書（保証書付）
- ※充電器は同梱されていません。

接続のときに必要な情報です

●携帯電話やオーディオプレーヤーなどから検索するときの本製品の名称


BT-MS01

●パスキー ※1

0000

※1 パスキーは、Bluetooth v2.0以下の規格の機器と接続する場合に必要です。

2.各部の名称とはたらき

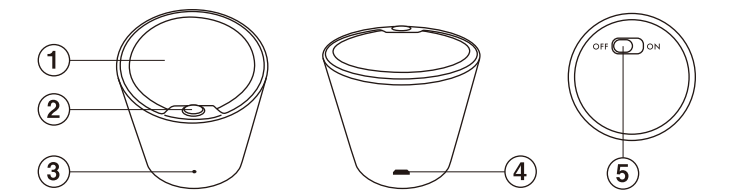

① スピーカー	音楽や受話音を出力するスピーカーです。
② マルチファンクションボタン／LEDランプ	ボタン操作でスピーカーのON/OFF、ペアリング、Siri機能の使用、音量調節、通話／着信応答をおこなえます。同時にLEDランプで操作をお知らせします。
スピーカーのON/OFF	スピーカーがOFFの状態で長押しし、トーンが聞こえたところでボタンを放すとスピーカーがONします。スピーカーがONしている状態でボタンを長押しすると、赤のLEDランプが点滅した後にスピーカーがOFFします。
ペアリング	スピーカーがOFFの状態で長押ししトーンが聞こえた後、更に押し続けると赤と青のLEDランプが交互に点滅し、ペアリングが可能になります。
Siri機能の呼び出し	ペアリング後、スピーカーがONの状態ボタンを2秒程度長押しすると、iPhoneに搭載されているSiri機能を起動します。Siri機能を起動した状態でボタンを2秒程度長押しすると、Siri機能を終了します。
音量調節	音楽再生中にボタンを短押しすると、音量が1段階上がります。全部で6段階あり、最大音量(ステップ6)になった場合はボタン短押しで最小音量(ステップ1)に戻ります。
通話／着信応答	スピーカーでの通話ができます。 ■電話を受ける 着信中にボタンを短押し ■電話を切る 通話中にボタンを2秒程度長押し ■電話を受けない 着信中にボタンを2秒程度長押し ■再ダイヤルする 端末機器との接続状態でボタンを短く2度押し ■端末機器との間で音声进行り替える 発信中または通話中にボタンを2度押し ■音量を調節する 通話中にボタンを短押し ■第三者からの電話を受ける 通話中に第三者から着信があった場合、ボタンを2秒程度長押しで通話中の電話を終了し、第三者との通話状態になる
③ マイク	通話やSiri機能を使用するためのマイクです。

④ 充電用microUSBコネクタ	充電用のmicroUSBコネクタです。付属の充電用USBケーブルで、パソコンやUSB端子をもつ充電器等と接続することで本製品の充電をおこないます。本製品は充電しながら使用できます。
⑤ 電源スイッチ	電源をON／OFFするためのスライドスイッチです。本製品を長時間使用しないときは、必ず電源を切ってください。

LEDランプの表示内容

状態	LEDランプ表示
電源スイッチ・OFF	表示しない
電源スイッチ・ON、スピーカー・OFF	表示しない
スピーカー・OFF、充電中	赤が点灯
スピーカー・OFF、充電完了	青が点灯
端末機器と未接続状態	3秒間隔で青が点滅 ※
ペアリング中	赤と青が交互に点滅
端末機器と接続状態	6秒間隔で青が2回点滅 ※
音楽再生中	3秒間隔で紫が点滅 ※
通話中（音声はスピーカー側）	3秒間隔で青が3回点滅 ※
通話中（音声は端末機器側）	3秒間隔で赤が2回点滅

※電池の残量が少なくなるとLEDランプの色が赤に変わり20秒ごとにトーンが5回鳴ります。

3.基本仕様

適合規格	Bluetooth v3.0 + EDR
キャリア周波数	2.402～2.480GHz
周波数拡散方式	Frequency Hopping Spread Spectrum
送信出力	2.5mW
通信距離	最大10m(使用環境により異なります)
対応プロファイル	HFP,HSP,A2DP
最大出力	2W
消費電流	通話時 30mA／再生時 50mA／待機時 0.6mA
使用電池	3.7V リチウムポリマー電池
充電電流	150mA
充電時間	3時間
連続動作時間	通話時 12時間／再生時 7時間
連続待機時間	610時間
動作温度	-10～50℃
保存温度	-20～60℃
外形寸法	57.4mm × 56.3mm × 54.9mm
重さ	73g

- 2.4GHz帯を使用する無線LAN(IEEE802.11b/g/n)との併用は、電波干渉の発生により、利用できないことがあります。
- 本製品に対して、すべてのBluetooth機器の動作を保証するものではありません。
- 本製品はAVRCPプロファイルに対応していません。本製品の操作で再生／停止、曲送りなどの操作はできません。

4.ペアリングから音楽再生までの操作

1 充電をする

本製品は、ご使用前に十分に充電をしておく必要があります。
充電には付属の充電用USBケーブルをご使用ください。
充電が完了するまでにかかる時間は約3時間です。

1. 電源スイッチをONにしてください。
電源スイッチをONにしない場合は正常に充電されません。
2. 付属の充電用USBケーブルの充電コネクタを、本体後面の充電用microUSBコネクタに接続します。
3. パソコンの電源を入れ、充電用USBケーブルのUSBコネクタをパソコンのUSBポートに接続します。
4. LEDランプが赤に点灯し、充電が始まります。
充電が完了すると、LEDランプは青色に点灯します。



2 ペアリングをする

本製品を使用するためには、ご使用になる端末機器と本製品でペアリング(初期登録する作業)をおこなう必要があります。
ペアリング対象端末機器の操作については、お手持ちの端末機器の取扱説明書をお読みください。

- ペアリング登録情報は、8つまで記憶できます。
9つ以上登録した場合は、古い登録情報から順番に削除されます。
削除された端末機器と再接続する場合は、再度ペアリングが必要です。
- ペアリング先の端末機器の設定状態などの原因でペアリングが完了しない場合は、一度電源を切ってやり直してください。
- 本製品は「Bluetooth v3.0」に準拠しています。
対応端末機器と接続する場合は、パスキーの入力を省略できます。

1. 電源スイッチをONにします。
2. マルチファンクションボタンを長押しするとトーンが2回鳴り、更に押し続けると「ピッ」というトーンが鳴り、赤と青のLEDランプが交互に点滅しペアリング可能な状態となります。
ペアリング可能な状態で登録完了しない場合は、2分後にスピーカーがOFFとなります。
3. ペアリングしたい端末機器から、本製品を検索します。
 - 検索方法はご使用の端末機器によって異なりますのでご使用の端末機器の取扱説明書などをお読みください。

検索する名称：BT-MS01

4. ペアリングしたい端末機器から本製品が見つかったら、デバイス名「BT-MS01」が検索画面上に表示されますので、選択して登録します。これで登録は完了です。

端末機器によってはパスキーの入力を促すメッセージが表示されます。
その場合は、「0000」（ゼロ4つ）と入力してください。

端末機器によっては、ペアリング後に「接続」操作が必要な場合があります。
お手持ちの端末機器の取扱説明書をお読みになり、「接続」操作をおこなってください。

一度ペアリングすると、以降はスピーカーをONにしたときに自動的に接続されます。

3 音楽を再生する

ペアリングした端末機器を操作して音楽を再生します。
スピーカーから正常に音楽が再生されれば、本製品の設定は完了です。
再生／停止・曲送り／曲戻し・音量調整などは、再生機器で操作してください。



- 一部の端末機器では、音量調整ができない場合があります。
このような場合は、本製品で音量を調整してください。
- スマートフォンでご利用の場合、アプリによってはBluetooth機器へ音声が出力できない場合があります。アプリの仕様・操作を確認してください。

5.基本操作

本製品の基本操作について説明します。
接続の端末機器の操作については、端末機器の取扱説明書などをお読みください。

- 電源スイッチON
電源スイッチを右にスライドすると、電源が入ります。
スピーカーを動作させるには更に「スピーカーON」の操作が必要になります。

- 電源スイッチOFF
電源スイッチを左にスライドすると電源が切れます。

- スピーカーON
マルチファンクションボタンを長押しし、トーンが2回鳴ったところでボタンを放すとトーンが1回鳴りLEDランプが青に点滅してスピーカーがONします。

- スピーカーOFF
マルチファンクションボタンを長押しするとトーンが2回鳴りLEDランプが赤に点滅してスピーカーがOFFします。

- 音楽を再生する
 - 音量を調節する音量は6段階で調節できます。
マルチファンクションボタンを短く押すごとに1段階音量が上がります。
ステップ6(最大音量)で押すと、ステップ1(最小音量)に戻ります。
電源スイッチを入れ直すとステップ5に戻ります。

- 再生／一時停止
ペアリングした端末機器から操作を行います。本製品からは操作できません。

裏面へつづきます▶

