


製品特徴

Type-Cポートから蓄電・充電が可能 AC充電器・ケーブル1m付属セット

iPhoneX
約2回
フル充電


バッテリー本体に蓄電

バッテリー残量0%での比較

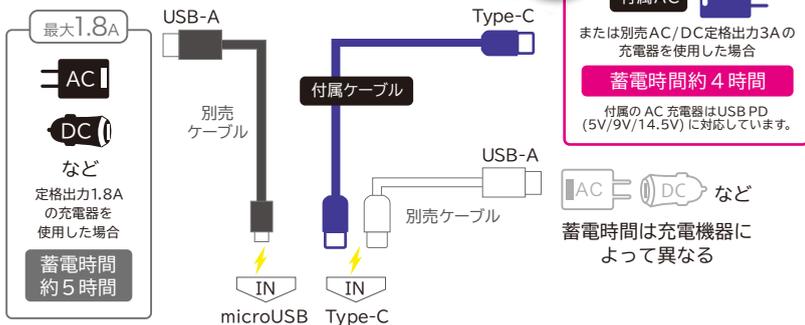

端末機器を充電

Type-Cポートを搭載した
スマートフォン・タブレットなど

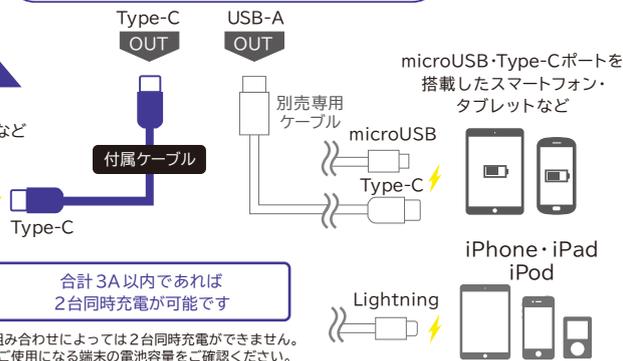

注意事項等
については
箱中面をご確認
ください

※自動判別機能とは接続した端末機器がAndroid端末(Smartphone/Tablet)かApple端末(iPhone/iPad)かを自動で判別し、充電器の定格電流の範囲内で最適な充電を行う機能です。

- ・2台同時充電から1台のみの充電にする場合、最適な電流値に戻すため一度電源を切って再度ONにしてください。
- ・本製品の蓄電と端末機器の充電は同時に行わないでください。
- ・電池残量表示が20%以下を示したら電池残量が少ない為、蓄電をお勧めします。
- ・パッケージに表記されている充電回数は、本製品満充電時にiPhoneXを充電した際の目安としたおおよその数値です。スマートフォンによっては表記回数充電できない場合もあります。
- ・iPadなどの大容量のものは補充充電用としてお使いください。フル充電はできません。
- ・USB PD (Power Delivery) は USB電力供給の拡張規格です。

ご使用の機器がType-C規格に準拠していることをお確かめの上、お求めください。

MOBILE
BATTERY

8000

Type-C to Type-C 1m ケーブル/
Type-C ポート付AC充電器 付属

自動判別機能付き
電池残量デジタル表示
自動電源OFF機能付き

iPhoneX
約2回
フル充電

モバイルバッテリー使用方法

バッテリー(本製品)に蓄電する場合

●Type-Cポート②から蓄電する場合

本製品のType-Cポート②に付属ケーブル(Type-C to Type-C)のType-C端子を接続し、もう片方のType-C端子を付属AC充電器または別売AC/DC充電器のType-Cポートに接続してください。

●microUSBポート③から蓄電する場合

本製品のmicroUSBポート③に別売ケーブル(USB-A to microUSB)のmicroUSB端子を接続し、USB-A端子を別売AC/DC充電器のUSB-Aポートに接続してください。

接続後、電池残量表示の1桁目の数字が点滅し、本製品への蓄電を開始します。
電池残量表示が"100"になりましたら蓄電完了です。

端末機器に充電する場合

●本製品のUSB-Aポート①からiPhone/iPad/iPodへ充電する場合

本製品のUSB-Aポート①に別売専用ケーブル(USB-A to Lightning)のUSB-A端子を接続し、Lightning端子を充電する端末機器に接続してください。

●本製品のUSB-Aポート①からスマートフォン・タブレットへ充電する場合

本製品のUSB-Aポート①に別売専用ケーブル(USB-A to microUSB)のUSB-A端子を接続し、microUSB端子を充電する端末機器に接続してください。

●本製品のType-Cポート②からスマートフォン・タブレットへ充電する場合

本製品のType-Cポート②に付属ケーブル(Type-C to Type-C)のType-C端子を接続し、もう片方のType-C端子を充電する端末機器に接続してください。

接続後、本製品の電源ボタンを押すと電池残量表示が点灯し、充電が開始されます。
充電終了後または端末機器からケーブルを抜いてから約5秒後に自動的に消灯して電源OFFとなります。

付属AC充電器について

ご使用のスマートフォン/タブレット端末機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、急速充電することができます。

